

exacqVision®

Ett av världens mest mångsidiga IP-video övervakningssystem

Från en kamera till stora komplexa system



exacqVision Klient för Windows



exacqVision klient på en Windows PC



exacqVision webbclient för iPhone & BlackBerry
(fungerar även med Windows Mobile)



exacqVision klient på en Macintosh MacBook



exacqVision klient på en Windows PC

exacqVision klient kompatibilitet



exacqVision mobil kompatibilitet




exacqVision webbklient kompatibilitet



Ett av världens mest mångsidiga IP-Video övervakningssystem

- Standardklient (Windows, Linux eller Mac)
- Fria klientlicenser
- Administrera flera servrar från en klient
- Visa live video i valfri webbläsare
- Visa live video i handhållna enheter (BlackBerry, iPhone, Windows Mobile, etc.)
- H.264, MPEG4 och MJPEG videokomprimering
- Enkelt och kostnadseffektivt att bygga ut med fler IP-kameralicenser
- Digital PTZ-funktion i alla kameror både i live och playback
- Intuitivt och lättanvänt användargränssnitt gör det enkelt att komma igång
- Bandbredds begränsning/konfiguration
- Kraftfulla exportfunktioner
- Flera monitorer på samma klient
- Live och playback
- Kompatibel med IP-kameror från ledande tillverkare - även högupplösta megapixel-kameror.
- RAID-5 lagringsoption på IP och Hybrida NVR servrar
- iSCSI lagringsoption för anslutning mot externa lagringslösningar

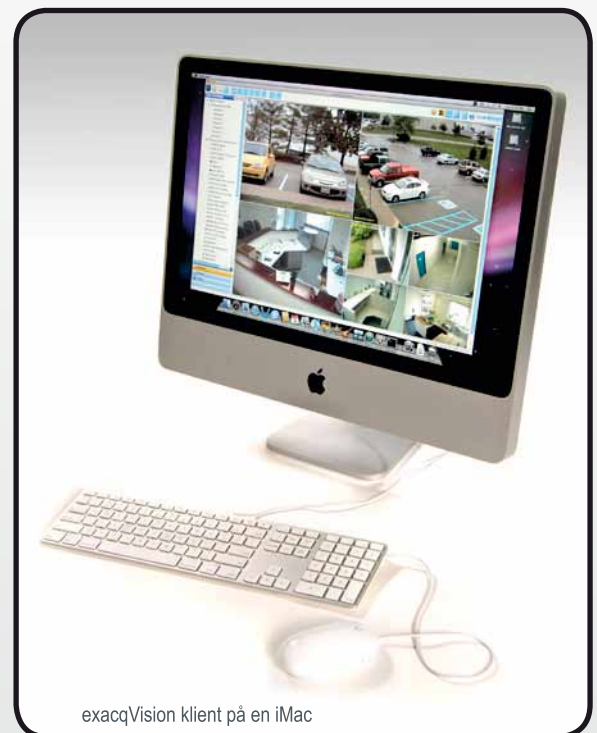

exacqVision klient på en iMac

IP-Kamera Kompatibilitet



exacqVision VMS



Kompatibel med alla ledande plattformar och operativsystem

Server - Windows eller Linux.

Klient - Windows, Linux och Mac.

Webbklient - alla ledande webbläsare.

Mobil klient - iPhone, BlackBerry, Windows Mobile.




Hybrid NVR Server



Analoga kameror



IP NVR Server



Switch



Standardserver (COTS)



IP-kameror

Hybrid NVR Server

- 2U & 4U för rackmontering
- Kompakt Desktop Chassi
- Fabriksinstallerad VMS-programvara
- Upp till 32 analoga kameror per server
- Upp till 64 IP-kameror per server
- RAID-5 lagringsoption
- iSCSI lagringsoption

IP NVR Server

- 2U & 4U för rackmontering
- Kompakt Desktop Chassi
- Fabriksinstallerad VMS-programvara
- Upp till 64 IP-kameror per server
- RAID-5 lagringsoption
- iSCSI lagringsoption

Standard Server

- (Commercial Off-The-Shelf)
- Dell, HP, IBM, FSC, etc.
- Återförsäljare installerar VMS
- Upp till 64 IP-kameror per server







Alla exacqVision-serverar är skalbara och en klient kan samtidigt övervaka flera servrar.

Alla exacqvision-serverar innehåller följande:

- Standardklient (Windows, Linux och Mac)
- Server (Windows eller Linux)
- Webbklient och mobil klient
- Digital PTZ (live och playback)
- Optisk PTZ (analog och IP)
- Grafisk presentation av sökresultat
- Textsökning (POS)
- Händelsesökning
- Pre/Post-alarm inspelning
- SmartSearch (analoga kameror)
- Virtuellt matris
- Multipla-monitorer
- Händelseloggning
- DVD/RW-enhet
- Multi-kamera uppspelning och export
- exacqRecall snabbexport
- Megapixel cropping/beskränning
- Dolda kameror
- Konfigurerbar rörelsekänslighet
- Konfigurerbar bildtakt per kamera
- CIF/2CIF/4CIF & Megapixel-upplösning
- Tre års garanti
- Ett års fria uppdateringar Upgrades
- Gigabit LAN
- Snabbguide
- Tangentbord och mus



exacqVision Hybrid NVR server-2U rackmontering

	exacqVision Hybrid NVR Servers			exacqVision IP NVR Servers		
	2U Rackmontering 16 eller 32+8 ansl.	4U Rackmontering 16 eller 32+8 ansl.	3U Desktop 4 eller 16+8 ansl.	2U Rackmontering upp till 64 IP-kameror	4U Rackmontering upp till 64 IP-kameror	3U Desktop upp till 64 IP-kameror
						
Lagringskapacitet	upp till 3000 GB	upp till 2.25 TB	1000 GB	3000 GB	8000 GB	1000 GB
RAID-5 (tillval)	Nej	Upp till 7000 GB (tillg.)	Nej	Nej	Upp till 7000 GB (tillg.)	Nej
iSCSI-integration	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Uttagbara hårddiskar	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	Nej
Analoga anslutningar	16/32	16/32	4/16	0	0	0
IP-kamera-anslutningar	Upp till 64	Upp till 64	Upp till 64	Upp till 64	Upp till 64	Upp till 64
Analog loop-thru	16/0	0	0	-	-	-
MUX Analog utgång	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Max. Analog bildtakt (NTSC)	120, 240, 480, 960	480, 960	120, 480	-	-	-
Max. Analog bildtakt (PAL)	100, 200, 400, 800	400, 800	100, 400	-	-	-
Hårdvarukomprimering	Ja	Ja	Ja	-	-	-
MPEG 4 ASP	Ja	Ja	Ja	IP-kamera-baserad	IP-kamera-baserad	IP-kamera-baserad
Motion JPEG	Ja	Ja	Ja	IP-kamera-baserad	IP-kamera-baserad	IP-kamera-baserad
H.264	IP-kamera-baserad	IP-kamera-baserad	IP-kamera-baserad	IP-kamera-baserad	IP-kamera-baserad	IP-kamera-baserad
Händelseåtgärd						
e-mail	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
textmeddelande	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
alarm output	Ja	Ja	Ja	-	-	-
relay output	Ja	Ja	Ja	-	-	-
DVD export	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
POS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Signalavbrott	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rörelsedetektering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Temperaturövervakning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Soft Triggers	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maskering av Analog Video	Ja	Ja	Ja	IP-kamera-baserad	IP-kamera-baserad	IP-kamera-baserad
Maskering av IP Video	IP-kamera-baserad	IP-kamera-baserad	IP-kamera-baserad	IP-kamera-baserad	IP-kamera-baserad	IP-kamera-baserad
Redundant nätaggregat	Nej	Tillval	Ja	Ja	Tillval	Nej
Händelselogg	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Systemövervakning/Watchdog	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Ljud	4 ingångar	4 ingångar	1 ingångar	IP-kamera-baserad	IP-kamera-baserad	IP-kamera-baserad